



**PRIKLOP DODATNE
SAMOSTOJNE NOTRANJE
Police Tech H-Line ENOTE**




1. Priklop dodatne samostojne notranje enote

***V primeru da želite iz zunanje enote, ki ima dve ali več pozivnih tipk nastaviti klic na notranjo enoto iz npr. druge tipke, sledite tem navodilom.*

1.1. Ko vam prva zunanja in prva notranja enota delujeta normalno, v isto omrežje priklopite še drugo samostojno notranjo enoto.

1.2. Ustvarite novo geslo za enoto, po potrebi vpišite e-mail ter pritisnite »OK«.

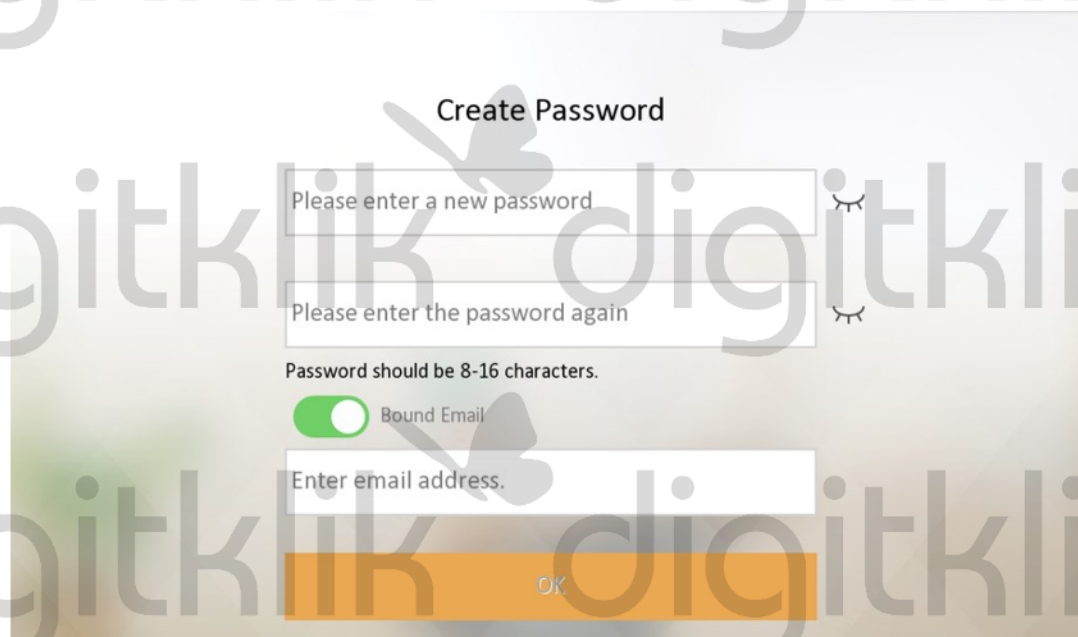

Create Password

Please enter a new password

Please enter the password again


Password should be 8-16 characters.

Bound Email

Enter email address.

OK

1.3. Izberite zelen jezik in pritisnite »Next«.

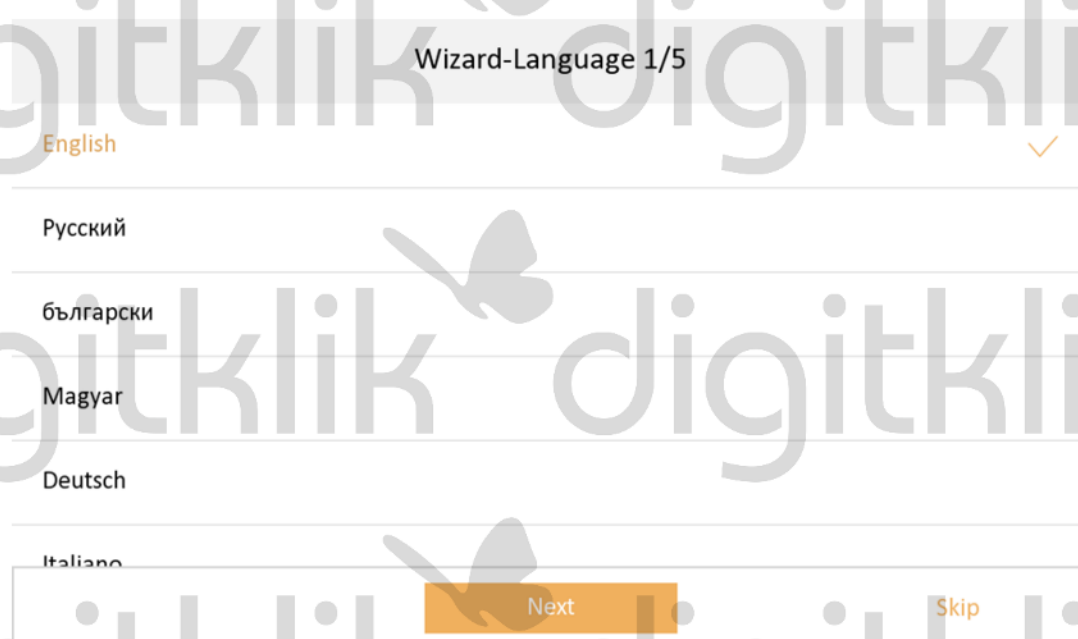

Wizard-Language 1/5

English ✓

Русский

български

Magyar

Deutsch

Italiano

Next Skip

1.4. Enoti določite prost IP naslov, prevzeti prehod, ter pritisnite »Next«.
** Enoti lahko vklopite DHCP, da naprava sama določi prost IP naslov glede na vaše omrežje.

Wizard-Network 2/5

DHCP

Local IP

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway

Previous Next Skip

1.5. Za klicanje iz zunanje enote preko druge pozivne tipke, na drugi notranji enoti spremenite številko sobe »Room No.« na 2 in pritisnite »Next«.
**za klicanje iz tretje pozivne tipke, vnesite št. 3, za klicanje iz četrte tipke vnesite št. 4
**št. nadstropja pustite na 1

Wizard-Settings 4/5

Indoor Station Type Indoor Station >

Floor 1

Room No. 2


Registration Password Configured >

Advanced Settings >





Indoor Extension Settings

Previous Next Skip

1.7. S kljukico označite glavno zunanjo enoto, ter pritisnite »Finish«.

Wizard-Related Devices 5/5 

Please enter the serial No.

V2.2.8build 210127	Activate	
V1.4.27build 190314	Activate	
V2.2.9build 210125	Activate	
V2.2.9build 210125	Activate	
<input checked="" type="checkbox"/> V2.2.13build 201222	Activate	