




NASTAVITEV
DOMOFONA POLICE tech
H-LINE



1. Nastavitev domofonskega sistema

1.1. Enote povežite v omrežje. V primeru, da nimate POE stikala, enotam zagotovite napajanje.

1.2. Enoti **določite geslo**, vpišite vaš elektronski naslov in pritisnite »OK«.

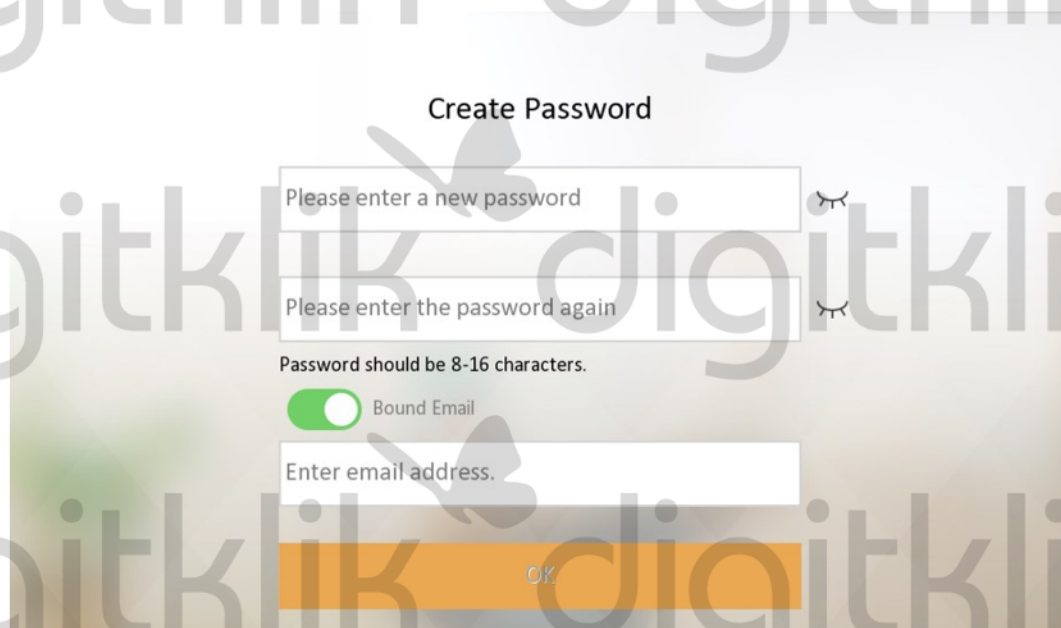

Create Password

Please enter a new password

Please enter the password again

Password should be 8-16 characters.

Bound Email

Enter email address.

OK

1.3. Enoti določite zelen jezik in pritisnite »Next«.



Wizard-Language 1/5

English ✓

Русский

български

Magyar

Deutsch

Italiano

Next Skip

1.4. Notranji enoti določite IP naslov.

***Lahko vklopite opcijo DHCP, za samo pridobivanje IP naslova, glede na vaše omrežje.*

Wizard-Network 2/5

DHCP

Local IP

Subnet Mask

Gateway

1.4. Določite številko nadstropja: **1** in številko sobe: **1**.

Wizard-Settings 4/5

Indoor Station Type Indoor Station >

Floor


Room No.

Registration Password >

Advanced Settings >

Indoor Extension Settings


1.5. Kliknite na ikono zobnika, ob zunanji enoti.

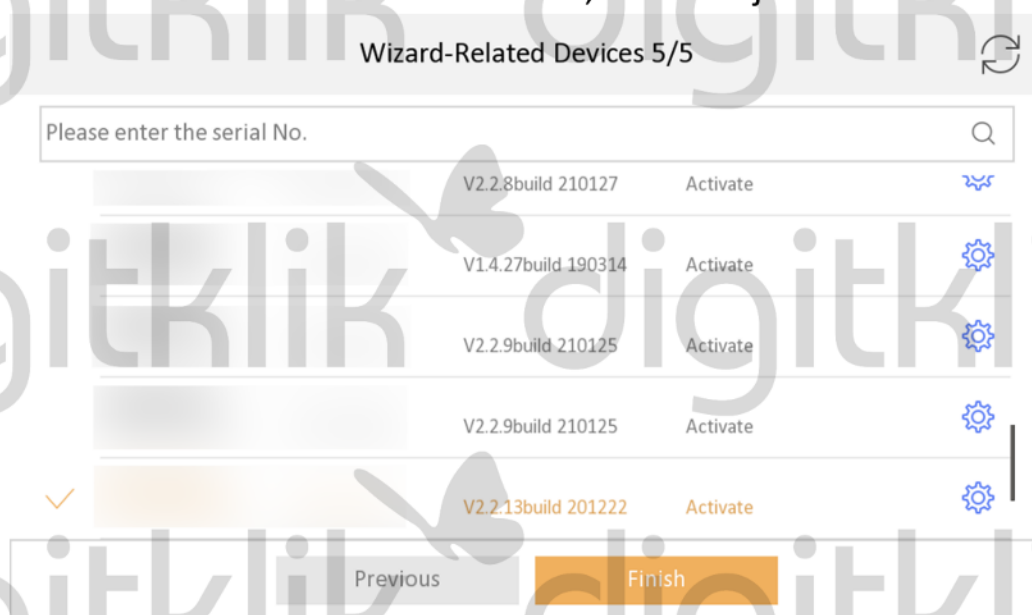

1.6. Pri Activate, izberete »OK«.

1.7. Nato ponovno kliknite na ikono zobnika. Odpre se vam pogovorno okno, za nastavitvev IP naslova zunanji enoti. Shranite nastavitvev z pritiskom na gumb »OK«.

***Lahko vklopite opcijo DHCP, za samo pridobivanje IP naslova, glede na vaše*

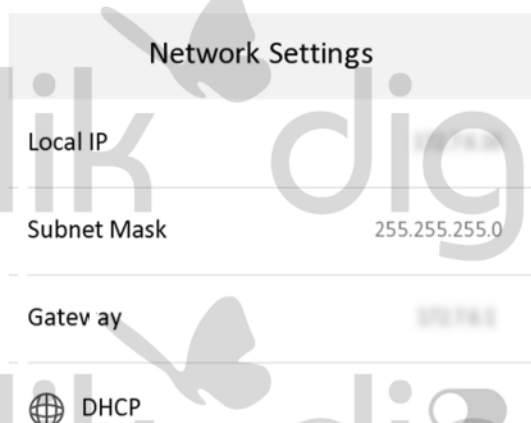

omrežje.

1.8. Za končanje z nastavitvami kliknite »Finish«.